


AuroOEM

Les cartes de développement **AuroOEM** vous sont proposées en tant que sous-systèmes. Cela vous permet ainsi de vous concentrer sur l'innovation et l'ajout de valeur à vos produits finaux et systèmes tiers.

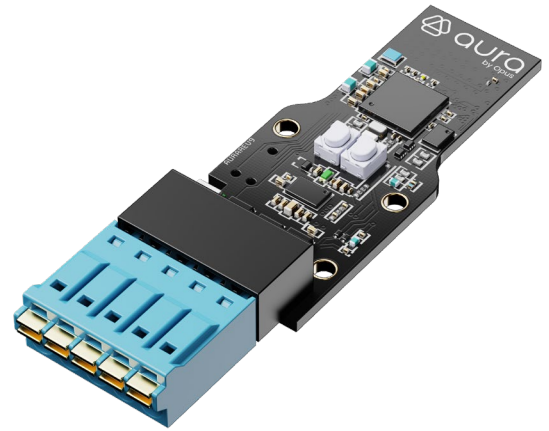

ENTRÉES AUDIOS

Entrées LINE ou MICRO	1x LINE mono ou stéréo
Entrée microphone	Intégrée sur la carte de circuit imprimé

SORTIE AURACAST™

Puissance de sortie	3 dBm
Multi canaux	Jusqu'à 2 canaux de transmission : 1 mono ou 1 stéréo

ALIMENTATION

Tension	5 - 12V DC / 1,5A
Courant	< 100 mA

CONNECTIVITÉ

Connectivité	Auracast™ (Bluetooth 5.2 évolutif)
Qualification	Bluetooth SIG
Mise à jour	Sans fil via l'application AuraConnect

AUDIO

Champ de portée	30 m (champ libre)
Mémoire embarquée	2 Mo
Configuration audio	2 mono or 1 stéréo
Codec utilisé	LC3
Cybersécurité	LESECURE flux audio crypté protégé par un mot de passe unique
Connexion	Via QR code ou mot de passe
Fréquences d'échantillonnage	16/24/48 kHz

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Dimensions	48 x 20,5 x 10,5 mm
Poids	< 5 g
Usage	Dans vos produits !

VUE ARRIÈRE

